



I3C/I2Cバス対応、 $\pm 0.4^{\circ}\text{C}$ 精度デジタル温度センサ

P3T1084UK

製造開始前


このページでは、試作品の情報を掲載しています。ここに記載されている仕様や情報は、予告なく変更されることがあります。追加情報については、または営業担当者にお問い合わせください。

Last Updated: Apr 20, 2023

P3T1084UKは、 -40°C ～ $+125^{\circ}\text{C}$ の範囲で動作する $\pm 0.4^{\circ}\text{C}$ 精度の温度/デジタル・コンバータです。オンチップのバンド・ギャップ温度センサと過熱検出付きAD変換技術を使用しています。温度レジスタは常に12ビットの2の補数データを格納し、 0.0625°C の温度分解能を確保します。

P3T1084UKは、さまざまな動作条件に合わせて、連続変換、ワンショット・モード、シャットダウン・モードに設定できます。このデバイスは、通信インターフェースとして2線式シリアルI3C（最大12.5 MHz）およびI2C（最大3.4 MHz）をサポートしています。I2Cでは、最大4つのターゲット・アドレスとアラート機能をサポートします。I3Cでは、IBI（インバンド割込み）をサポートし、同じバスを使用してアラート割込みを通知します。

I3C/I2Cバス対応、 $\pm 0.4^{\circ}\text{C}$ 精度デジタル温度センサ Block Diagram

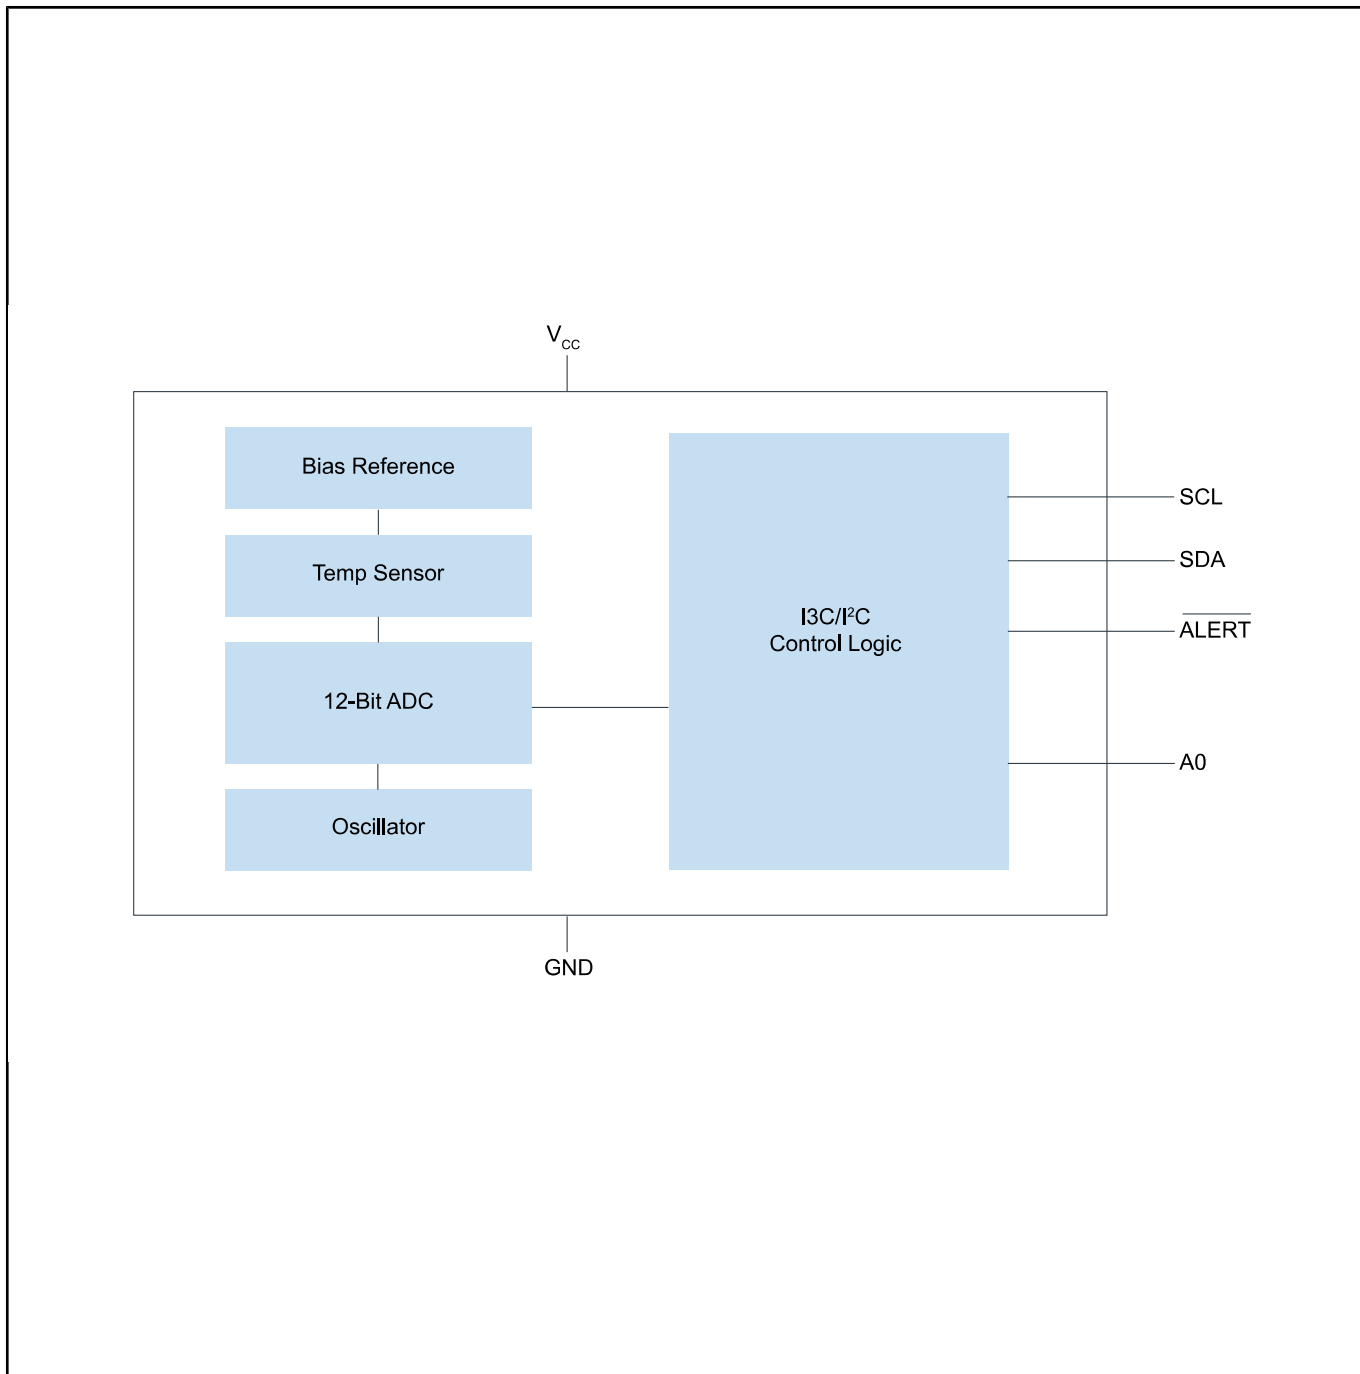

View additional information for [I3C/I2Cバス対応、 \$\pm 0.4^{\circ}\text{C}\$ 精度デジタル温度センサ](#).

Note: The information on this document is subject to change without notice.

www.nxp.com

NXP and the NXP logo are trademarks of NXP B.V. All other product or service names are the property of their respective owners. The related technology may be protected by any or all of patents, copyrights, designs and trade secrets. All rights reserved. © 2024 NXP B.V.